Fiche technique sur blocs anti-intrusion en béton architectonique

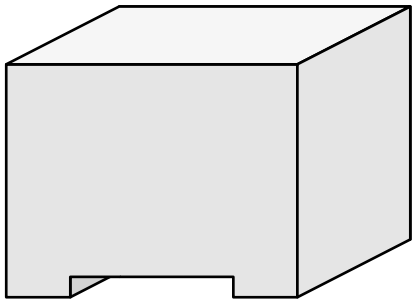

Les blocs anti-intrusion en béton sont disponibles dans différentes finitions : **lisses** (finition épurée), **bouchardées, rustiques** (écornées, épaufrées) ou **polies**. D'autres finitions sont envisageables.

Ils sont colorés dans la masse (oxydes métalliques).

Caractéristiques du béton :

Type de Ciment	CEM I 52.5 R
Type de béton / Classe CI	Béton armé / CI =< 0.4%
Granularité	2/8 lavé
Nature des agrégats	Calcaire
Résistance minimale sur cube 15/15	45 N / mm²
Classe d'environnement	Gel et agents de déverglaçage sans et avec AE

Conditionnement et poids :

Dimensions MBAI100	1000 x 600 x 650 (mm)
Arêtes arrondies	Ø 4 mm
Conditionnement	Sur PALETTE
Nombre par palette	1 à 2
Masse volumique apparente du béton MBAI80/100/130	720/900/1200 (Kg +/-50kg)
Teintes de base disponibles Toute autre couleur est également facilement réalisable	Tourbe Luxembourg Cendre

Chaque commande de bloc anti-intrusion fait l'objet d'une fabrication unique garantissant un dimensionnement impeccable ainsi qu'une parfaite harmonie des teintes.

CNJY®
Za de la grône, 15 rue des Martins Pêcheurs, 66700 Argeles
Zi 1, Rue Edmond Michelet, 08140 Bazeilles (Ardennes)
Siret : 52795078600030
Phone : +33 (0) 961324966