

Présentation du produit.

- 1.Ce produit est un voyant d'avertissement en forme d'arc. La couverture lumineuse d'un seul produit dépasse 150°. Lorsque les produits sont installés par paires sur la voiture, cela peut servir d'avertissement pour une portée supérieure à 270°.
- 2.Ce produit dispose de 10 modes flash et le mode flash peut être rapidement ajusté via la ligne de synchronisation.
- 3.Ce produit est disponibles en : rouge, jaune, bleu et blanc, et ont passés le test réglementaire ECE.
- 4.Ce produit est à LED - 9 LED 5W, et la coupelle du réflecteur émet la lumière latéralement.
- 5.Ce produit est fixé par l'installation d'un support. La plage de réglage de l'angle du support de montage à angle réglable est de -20° à 20°.
- 6.Sans installer le support, la taille du contour du produit est de 196 mm x 35 mm x 73 mm (7,7" x 1,38" x 2,87")



ORANGE



BLANC



BLEU




AUTRE

Mise en marche

- V+ Positif (Derrière protection et interrupteur) *
- V- Masse (Négatif)
- Passez au mode flash suivant lorsque la ligne de synchronisation est connectée à l'alimentation positive. Via impulsion (Poussoir OFF/ON/OFF)
Pas de positif permanent !
- Ligne asynchrone --Lorsque la ligne asynchrone est connectée au pôle positif de l'alimentation, passez en mode asynchrone.

* : ne pas raccorder à une alimentation multiplexée. Ne pas tester sur chargeur, transfo, booster. Voir CGV.

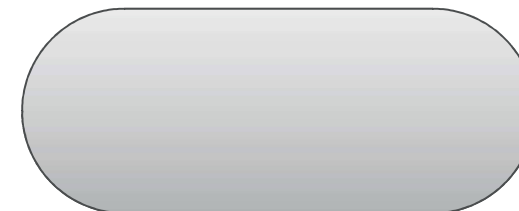

N O.	Working style	Kill bright time	synchronous mode	asynchronous mode
1	slow flash1	On 130ms, off 70ms	left and right	left and right alternately
2	quick flash1	On for 50ms and off for 50ms	left and right	left and right alternately
3	flash	On for 50ms and off for 50ms	left and right	left and right alternately
4	quick flash2	On 50ms and off 50ms	left and right	left and right alternately
5	stroboscopic	On for 25ms and off for 0ms	left and right	left and right alternately
6	Slow flash2	On for 100ms and off for 100ms	left and right	left and right alternately
7	quick flash3	On 40ms and off 60ms	left and right	left and right alternately
8	slow flash3	On 200ms, off 290ms	left and right	left and right alternately
9	slow flash4	On 140ms, off 140ms	left and right	left and right alternately
10	stroboscopic	On for 30ms and off for 20ms	left and right	left and right alternately

POSITIONNEMENT



Installation de petit support
(l'angle peut être ajusté de
haut en bas, plage de réglage
d'angle de -20° à 20°)

Positionnement frontale
également possible sur MOTO.
Usage multiple. Selon vos besoins.



EN IMAGES

